

Förderband

Typ FB

EINSATZ


- Sortenreiner und schonender Transport von körnigen Schüttgütern
- Geeignet für Saatgut, Getreide, Hülsenfrüchte, Ölsaaten, Granulate und weitere Schüttgüter

BESCHREIBUNG

- Modulares Baukastensystem mit individueller Länge, Breite, Gurtqualität und Förderleistung
- Trag- und Rücklaufrollen
- Gurtreinigung mittels Bürsten oder Abstreifern

OPTIONAL

- Ober- und Untergurtabdeckungen
- Abwurfwagen, elektrisch verfahrbar
- Querverteileinrichtungen
- Steilfördergurte
- Reißleinenschalter, Staumelder und Schieflaufüberwachung
- Aspirationsanschlüsse an Ein- und Ausläufen
- Stationäre oder fahrbare Einläufe
- Fahrschienensysteme
- FDA-, öl- und fettbeständige Fördergurte

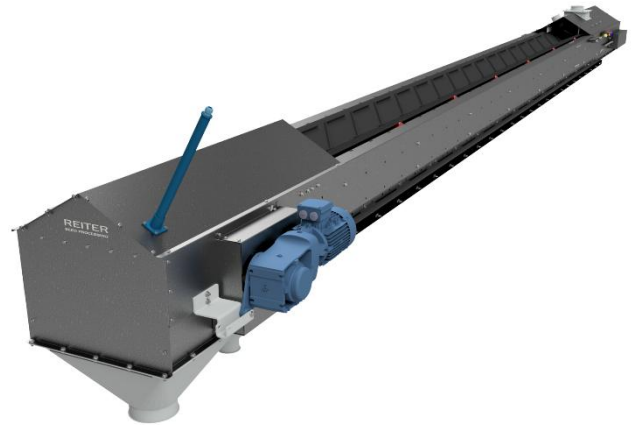

ABMESSUNGEN (ca.*)

Typ	Breite Seitenwangen (mm)	Höhe Seitenwangen (mm)
FB400	600	366
FB500	700	366
FB650	850	366
FB800	1000	366

* Abweichungen möglich; weitere Größen auf Anfrage erhältlich

GEWICHT (ca.*)

Typ	Kopf+Heck (kg)	Leer/m (kg)	Produkt/m (kg)
FB400	320	39	9
FB500	350	42	14
FB650	380	45	23
FB800	590	52	36

* abhängig von Ausführung und Ausstattung

LEISTUNG*

Typ	m³/h	t/h
FB400	65	50
FB500	105	80
FB650	175	130
FB800	280	210

* bei 1,6 m/s Gurtgeschwindigkeit; 0,75 t/m³

ASPIRATIONS LUFTBEDARF

- Standardausführung: 1.600 m³/h

DRUCK LUFTBEDARF

Kein Druckluftbedarf

ANTRIEBE

Typ	kW
FB400	0,75 - 3
FB500	0,75 - 4
FB650	0,75 - 11
FB800	7,5 - 11

MATERIAL UND OBERFLÄCHE

- Standardausführung: Stahl, verzinkt

VORSCHRIFTEN / RICHTLINIEN

- Maschinensicherheit: gemäß geltenden Sicherheitsanforderungen für Maschinen
- ATEX: projektbezogen / optional
- Lebensmittelanwendung: projektbezogen / optional