

Kalibriermaschine

Typ RVK

EINSATZ


- Kalibrierung von Saatgut, Getreide und Lebensmittelrohstoffen
- Fraktionierung nach Korngröße in mehrere Produktströme

BESCHREIBUNG

- Flachsiebmaschine zur Größensortierung und Kalibrierung
- 1 bis 5 Kalibrierlagen
- Siebbespannung aus Drahtgewebe mit Maschenweite nach Wahl
- Staubdichte Ausführung
- Einfache Reinigung und Wartung der Maschine
- Verschiedene Baugrößen verfügbar

OPTIONAL

- Frequenzumformer zur stufenlosen Drehzahlregulierung
- Sieb-Schnellspannverschlüsse für einfachen und schnellen Siebwechsel
- Gummikugelreinigung
- FU für Wechselfrequenz
- Untergestell

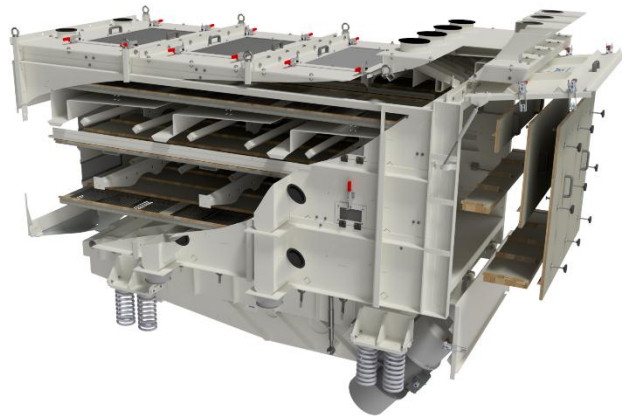

ABMESSUNGEN (ca.*)

Siehe folgende Seite (Übersichtstabelle).

* Sonderausführungen möglich

SIEBDATEN

Siebbespannung aus Lochblech mit Lochung nach Wahl.

GEWICHT

Abhängig von Ausführung, Siebgröße, Sieblagen, Untergestell und Ausstattung, siehe Übersichtstabelle.

LEISTUNG (ca.*)

Siehe Übersichtstabelle.

* Die Leistungswerte sind Richtwerte. Sie können je nach Produkt, Feuchte, Besatzanteil, Maschenweite, Siebfläche, Anzahl der Lagen, gewünschter Trennschärfe, Schwingbreite, Wurfrichtung und Maschineneinstellung abweichen.

ASPIRATIONS LUFTBEDARF

- Standardausführung: Ohne Aspiration
- Mit Anschluss: bis 1.500 m³/h

DRUCK LUFTBEDARF

- Standardausführung: Kein Druckluftbedarf
- Optional pneumatische Siebspannung

ANTRIEBE

Je nach Ausführung zwischen 2,2 und ca.6,4 kW.

MATERIAL UND OBERFLÄCHE

- Maschinengehäuse: Normalstahl
- Oberfläche: grundiert und lackiert

VORSCHRIFTEN / RICHTLINIEN

- Maschinensicherheit: gemäß geltenden Sicherheitsanforderungen für Maschinen
- ATEX: projektbezogen / optional
- Lebensmittelanwendung: projektbezogen / optional

Kalibriermaschine

Typ RVK

Übersichtstabelle

Typ (*)	Sieb- fläche (m ²)	Sieb- lagen	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Gewicht leer (kg)	Antriebe (kW)	Leistung (m ³ /h)
RVK1000x2-1	2	1	1390	2950	1400	1200	2 x 1,1	0,8
RVK1000x4-1	4	1	1425	4950	1200	1800	2 x 2,2	1,6
RVK1250x4-1	4	1	1675	4200	1200	1600	2 x 1,5	1,6
RVK1250x3-3	9	3	1600	3300	2810	3700	2 x 3,2	3,6

*Gängigste Typen dargestellt, weitere Ausführungen möglich.

