



Automatischer Probenehmer

Typen

07 / 150

07 / 200

07 / 300

Beschreibung

- Repräsentative Probenahme über den gesamten Querschnitt des Fallrohres durch Vor- und Rückhub des Entnahmetrichters
- Entnahmetrichter befindet sich in Ruhestellung außerhalb des Volumenstroms

Eignung

- Probengut körnig, trocken, fließ- und rieselfähig z. B. Getreide aller Art
- Probengut Schüttgewicht 0.50–0.85 kg/dm³

Funktion

- Die Probenahme erfolgt durch einen pyramidenförmigen Trichter mit Aufnahmeschlitz, welcher durch den Materialstrom bewegt wird

Einbausituation



- Einbau in Rohrleitungen DN 150 mm, DN 200 mm bzw. DN 300 mm
- Einbau in diagonalen (35–55°) oder vertikalen Rohrbau

Standards

- Aufnahmeschlitz 17 mm, mit elektro-pneumatischem Antrieb
- Steuerung mittels Zeitrelais in separatem Schaltkasten, Hauptanschluss 1~230 V AC / 50 Hz
- Probenintervall einstellbar 1...60 Proben/h

Typ: 07 / 200

Ausführung A: Einbau mit Neigung 35–55°

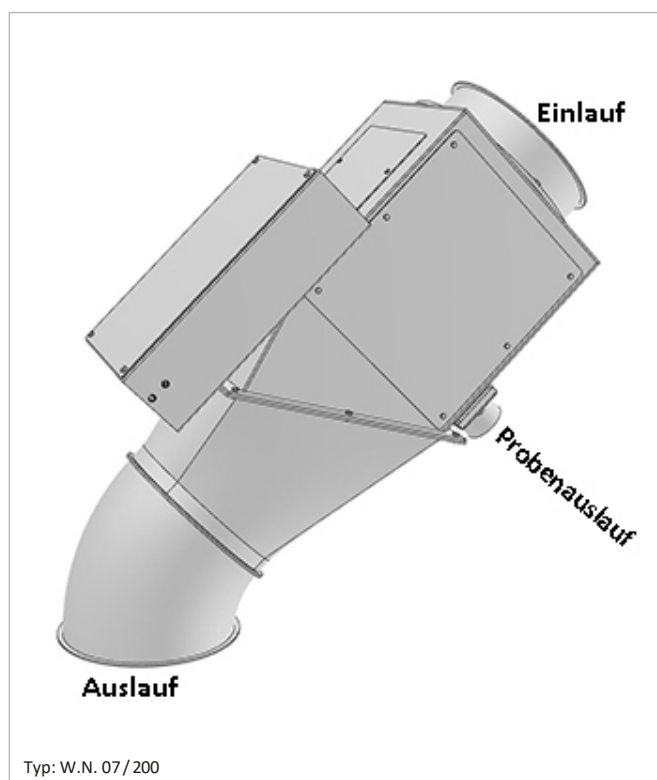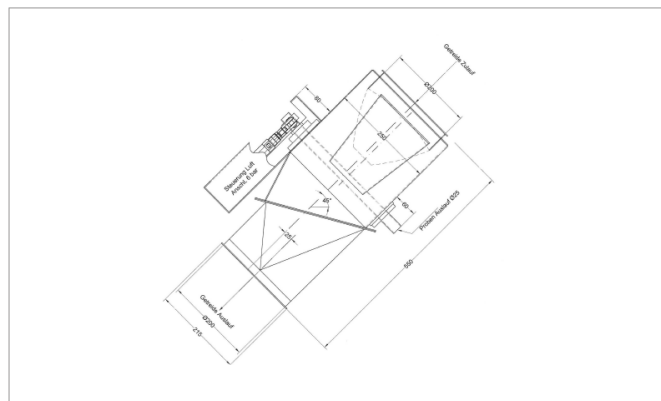

Typ: 07 / 200

Ausführung B: vertikaler Einbau mit Seitenversatz

