

Universal-Chargen-Feuchtbeizer




Typen	Volumen	Leistung (bis zu)
W.N. 5/15	4 – 20 Ltr.	2,1 t/h
W.N. 5/25	4 – 30 Ltr.	3,5 t/h
W.N. 5/50	20 – 70 Ltr.	7,5 t/h
W.N. 5/100	50 – 140 Ltr.	15,0 t/h
W.N. 5/200	70 – 330 Ltr.	30,0 t/h
W.N. 5/300	70 – 370 Ltr.	40,0 t/h

Beschreibung

- Hochwertige Beizung aller Saatgutarten im Rotor / Stator Prinzip
- Flexible Beiz-, Coating- und Pillierprozesse
- Perfekter Beizgrad durch Chargen-Beiztechnik
- Vollautomatischer Chargenbetrieb mit frei programmierbarem Einsatz der Dosiersysteme
- Optimale Korn-zu-Korn-Verteilung
- Homogene Kornumhüllung

Funktionen

- Mischzylinder mit Spezial-Umleitschaufeln
- Elektro-pneumatische Saatgut-Dosierwaage
- Gravimetrische Dosierung aller Produkte (flüssig oder Pulver)
- Sprühscheibe zur Feinversprühung der Flüssigkeiten (ohne Düsen)
- SPS-Steuerung mit elektronischen Wägesystemen
- Visualisierung über Touch-Panel-Display
- Mehrfachnutzung aller Dosierkomponenten im Prozess

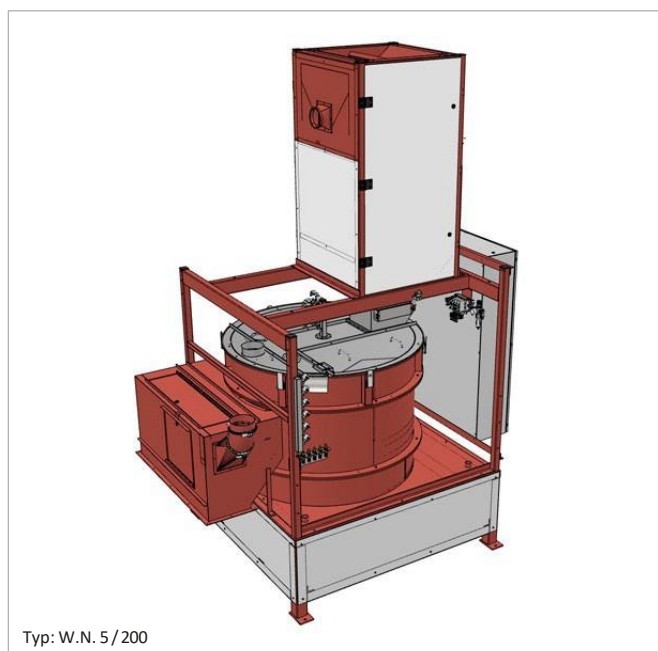

Leistung (abhängig von Saatgut, Beizmittel und Rezepturen)

Beispiele:

Saatgutart	Flüssiges Beizmittel	Pulver	Laufzeit in Sek.	W.N. 5/15 kg/Charge + Leistung	W.N. 5/25 kg/Charge + Leistung	W.N. 5/50 kg/Charge + Leistung	W.N. 5/100 kg/Charge + Leistung	W.N. 5/200 kg/Charge + Leistung	W.N. 5/300 kg/Charge + Leistung
Mais A	1x	—	24	12 kg + ~1,7 t/h	18kg + ~2,6 t/h	40 kg + ~5,7 t/h	80 kg + ~11,5 t/h	160 kg + ~23 t/h	240kg + ~34,5 t/h
Mais B	1x	1x	36	12 kg + ~1,2 t/h	18kg + ~1,8 t/h	40 kg + ~3,8 t/h	80 kg + ~8 t/h	160 kg + ~16 t/h	240kg + ~24 t/h
Raps	2x	1x	48	12 kg + ~0,9 t/h	18kg + ~1,35 t/h	40 kg + ~3 t/h	80 kg + ~6 t/h	160 kg + ~12 t/h	240kg + ~18 t/h
Weizen	1x	—	24	16 kg + ~2,3 t/h	25kg + ~3,5 t/h	50 kg + ~7,2 t/h	100 kg + ~14,4 t/h	200 kg + ~30 t/h	300kg + ~40 t/h

Optionen

- Integrierte Querstromsichtung der Rohware zur Reduzierung von Grob- und Feinstaub
- Ausschleusung von Rohware zur Reduzierung von Restmengen
- Einfache, kostengünstige Ausstattung: volumetrische Dosierung, Timer- und Relaissteuerung (nicht bei W.N. 5/200)
- Bis zu 10 Dosiereinrichtungen (flüssig oder Pulver); bis zu 3 Dosiereinrichtungen für Anlagen mit Timer- und Relaissteuerung
- Datenspeicher, Dokumentation, Netzwerkanbindung, Drucker, Fernwartung
- Lizenz für zweite Bedienstelle in Schaltwarte oder Büro
- Flexible Prozessanpassungen (Mechanik, Elektrik, Programmierung) nach Kundenwunsch