

Elektronische Banddosierwaage (eichfähig) für schwer dosierbare Schüttgüter

Typ

Leistung (bei manueller Bedienung)

BDW 9

bis zu 9 t/h

Beschreibung

- Elektro-pneumatische Banddosierwaage zum Absacken von frei programmierbaren Schüttmengen auch für schwer dosierbare Früchte
- Eichfähige Wägeelektronik mit großzügigem Display zur Anzeige von Summengewicht, Absackleistung und weiteren Prozesswerten
- Dosierung über antistatisches Förderband mit elektro-pneumatischem Schichthöhenbegrenzer zur Grob- und Feinstromdosierung
- Wägeelektronik reagiert selbstoptimierend auf die Fließeigenschaften des Schüttguts

Wägegut/ Verwendungszweck

- Alle freifließenden Produkte (körnig, trocken, fließ- und rieselfähig) z.B.: Getreide aller Art, Granulate, Pellets bis zu 6 mm, etc.
- Alle schwer fließfähigen Produkte (pulverig, feucht, Kulturen die zur Brückenbildung neigen)

Wägebereich

- 1 – 50 kg

Sackarten


- Offene Säcke (Kreuzbodensäcke, etc.)
- Papier
- Kunststoff
- Gewebe

Absackleistung

- 2–3 Sack/min (bis zu 9t/h bei entsprechender manueller Bedienung)

Optionale Ausstattung

- Austauschbare Sackstutzen für offene Säcke (DN 150 / DN 230 / DN 300, weitere auf Anfrage)
- Austauschbare Sackstutzen für Ventilsäcke (mit Sackaufblasvorrichtung)
- Höhenverstellbarer Sackstuhl zur Unterstützung/ Sackauflage
- Dosierbehälter für lose Verladung
- Stationäres oder fahrbares Gestell
- Nähmaschinen, Transportbahnen und Bänder
- Individuelle Vorratsbehälter
- Drucker zur Ausgabe von Prozessdaten
- Aspirationsanlage oder Absauggebläse (mit Staubfiltersack oder Staubabscheider)
- Komplette Arbeitsbühne, stationär oder fahrbar, zum Anbau der Waage in Verbindung mit aufgebautem Heizapparat

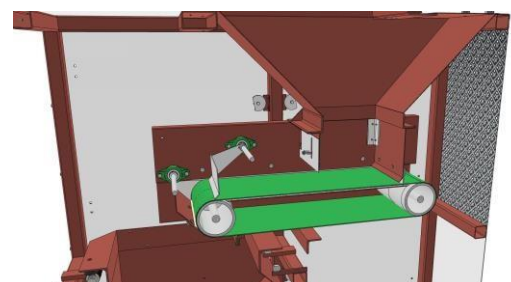

Förderband mit Schichthöhenbegrenzer

