


Chargentrockner THERMX


Beschreibung

- Einfache Rücktrocknung von Saatgut nach dem Beizvorgang
- Rücktrocknung über warme -, oder konditionierte Luft
- Gleichmäßiges, schonendes Trocknen durch Rüttelbewegung
- Fluidisierung durch Vibration und neuartige runde Anstromfläche zur sehr schonenden Bewegung des Saatguts
- Lagerung auf Luftbälgen
- Automatische Austragung des Inhalts
- Sehr kompakte Aufstellmaße
- Erhältlich in unterschiedlichen Behältergrößen
- Kornsauber nach jeder Charge
- Große Inspektions- und Reinigungsöffnungen

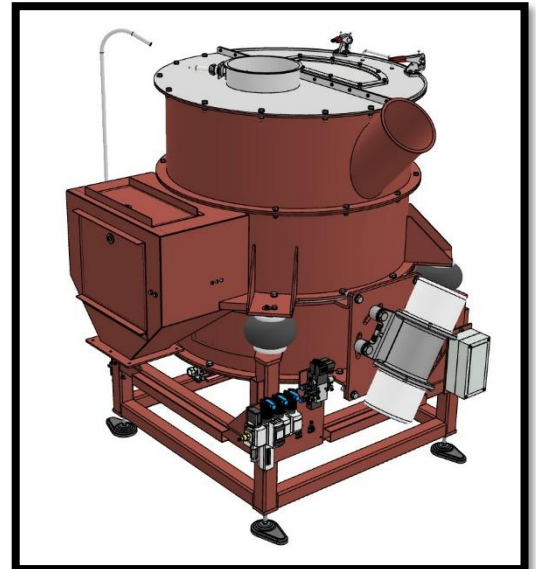

Funktionen

- Hochwertige und schonende Trocknung von Saatgut
- Steuerung über Touchdisplay mit SPS
- Automatik- und Handbetrieb möglich
- Trocknungsbehälterinhalt ab 60 Liter
- Inkl. Gebläse und Warmlufterzeuger
- Max. Volumenstrom 2000m³/h
- 15kW Lufterhitzer oder Bereitstellung konditionierter Luft

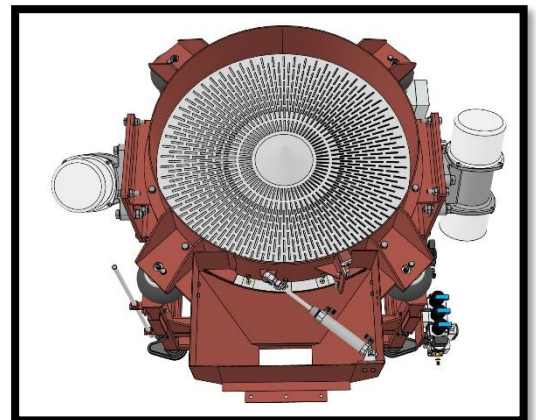

Verfügbare Baugrößen

- Typ 700 mit 60L
- Typ 950 mit 200L
- Typ 1200 mit 400L

